

SIA «TALSU ŪDENS» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts

UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSME

2019. GADA 8. NOVEMBRIS

UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSMES GALVENIE JAUTĀJUMI

- TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI
- TARIFU PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS IZMAKSAS
- IZMAKSU SALĪDZINĀJUMS, BŪTISKĀKIE IZMAKSU IZMAIŅU IEMESLI
- PAKALPOJUMU APJOMA IZMAIŅAS
- VEIKTIE UN PLĀNOTIE EFEKTIVITĀTES PASĀKUMI, TO IETEKME UZ IZMAKSĀM UN LIETOTĀJU IEGUVUMI

TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI (I)

SIA «Talsu ūdens» esošais tarifs stājās spēkā 2015. gada 1. augustā. Kopš tā brīža, pamatojoties uz Talsu novada domes 2015. gada 15. janvāra lēmumu Nr. 18 «Par vienotu ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu zonu», uzņēmumam mainījusies pakalpojumu sniegšanas teritorija.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI 2015. G.

6 Nošķirtās sistēmas
12 Ūdens ieguves urbumi
4 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas
69,61 km Ūdensapgādes inženiertīkli
1921 Ūdens ievadi
414 004 m³ Piegādātais ūdens

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI 2019. G.

27 Nošķirtās sistēmas
40 Ūdens ieguves urbumi
26 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas
141,9 km Ūdensapgādes inženiertīkli
3134 Ūdens ievadi
575 596 m³ Piegādātais ūdens

TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI (II)

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMI 2015. G.

4 nošķirtās sistēmas
 15 sūkņu stacijas
 6 notekūdeņu attīrīšanas
 iekārtas
 61,08 km kanalizācijas
 inženiertīkli
 1185 kanalizācijas izvadi
 444 846 m³ savāktie
 notekūdeņi


KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMI 2019. G.

21 nošķirtās sistēmas
 39 sūkņu stacijas
 21 notekūdeņu attīrīšanas
 iekārtas
 119,1 km kanalizācijas
 inženiertīkli
 2061 kanalizācijas izvadi
 513 502 m³ savāktie
 notekūdeņi

Laika posmā no 2016.
 gada uzņēmuma
 pamatkapitālā veikts
 naudas un mantiskais
 ieguldījums 6 544 230 EUR
 apmērā, kā rezultātā
 palielinājies pamatlīdzekļu
 nolietojums.


TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI (III)

Kopējais gada PL nolietojums no 384 900 EUR 2015. gadā pieaudzis līdz 718 217 EUR 2019. gadā, no kuriem uz tarifa projektu attiecas 475 738 EUR jeb 66.24%. Tajā skaitā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārtā" ietvaros izveidoto pamatlīdzekļu gada nolietojums 32 832,59 EUR, no kuriem uz tarifa projektu attiecas 23 488,50 EUR jeb 71.54%.

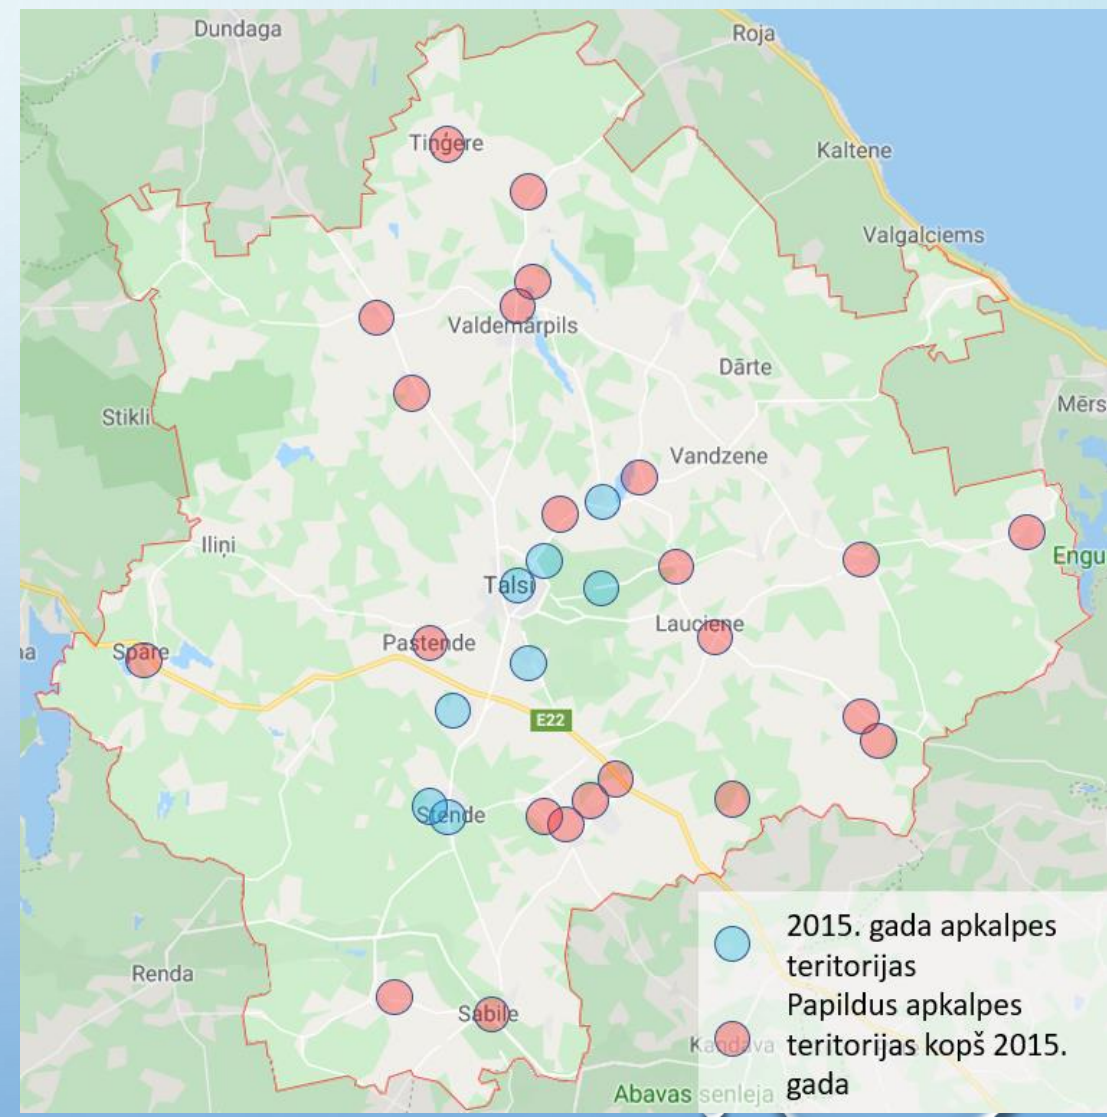


Tarifu projektā iekļautās izmaksas (I)

ūdens

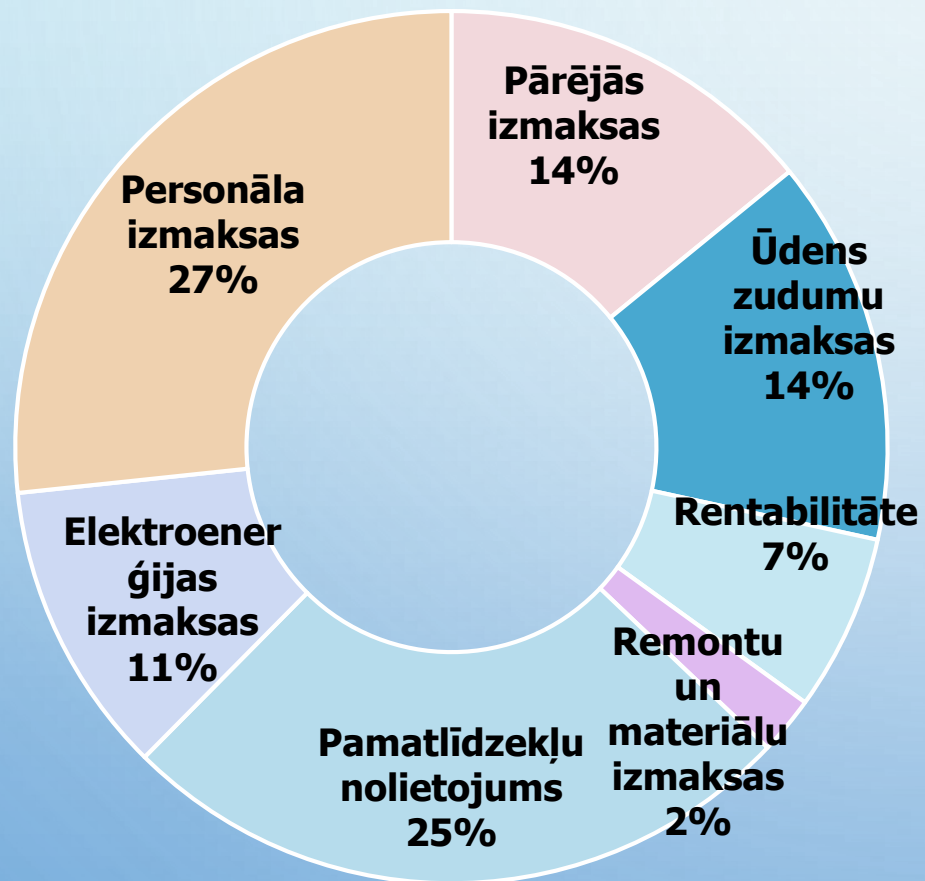


kanalizācija

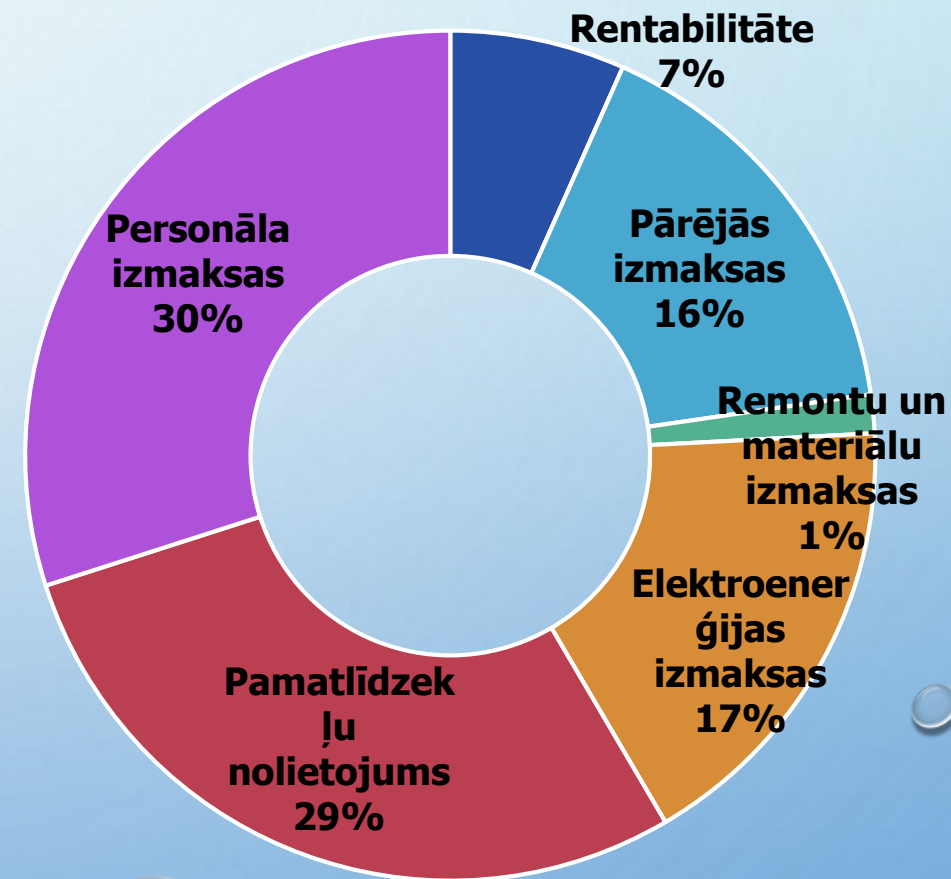


Tarifu projektā iekļautās izmaksas (II)

- uz tarifa projektu attiecas 88.49% no kopējām uzņēmuma pārējām izmaksām.

Pārējās izmaksas ūdens tarifā

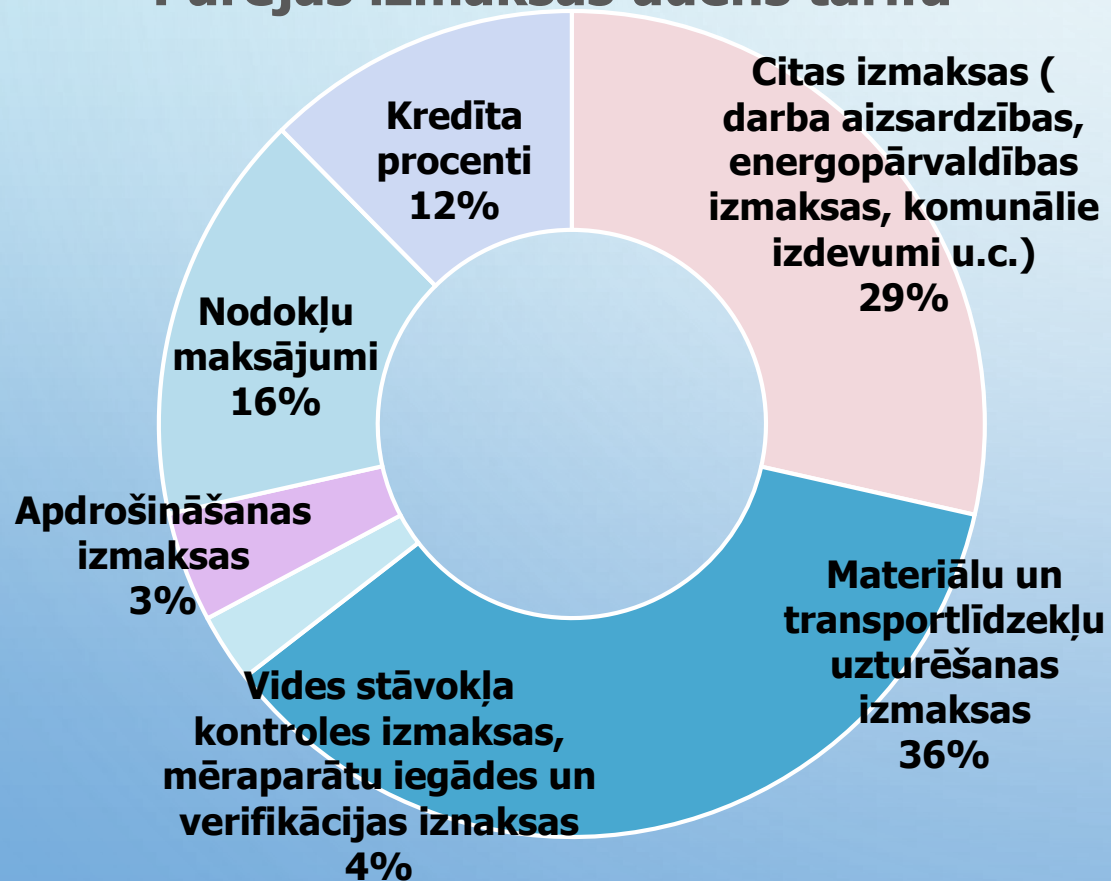


Pārējās izmaksas kanalizācijas tarifā

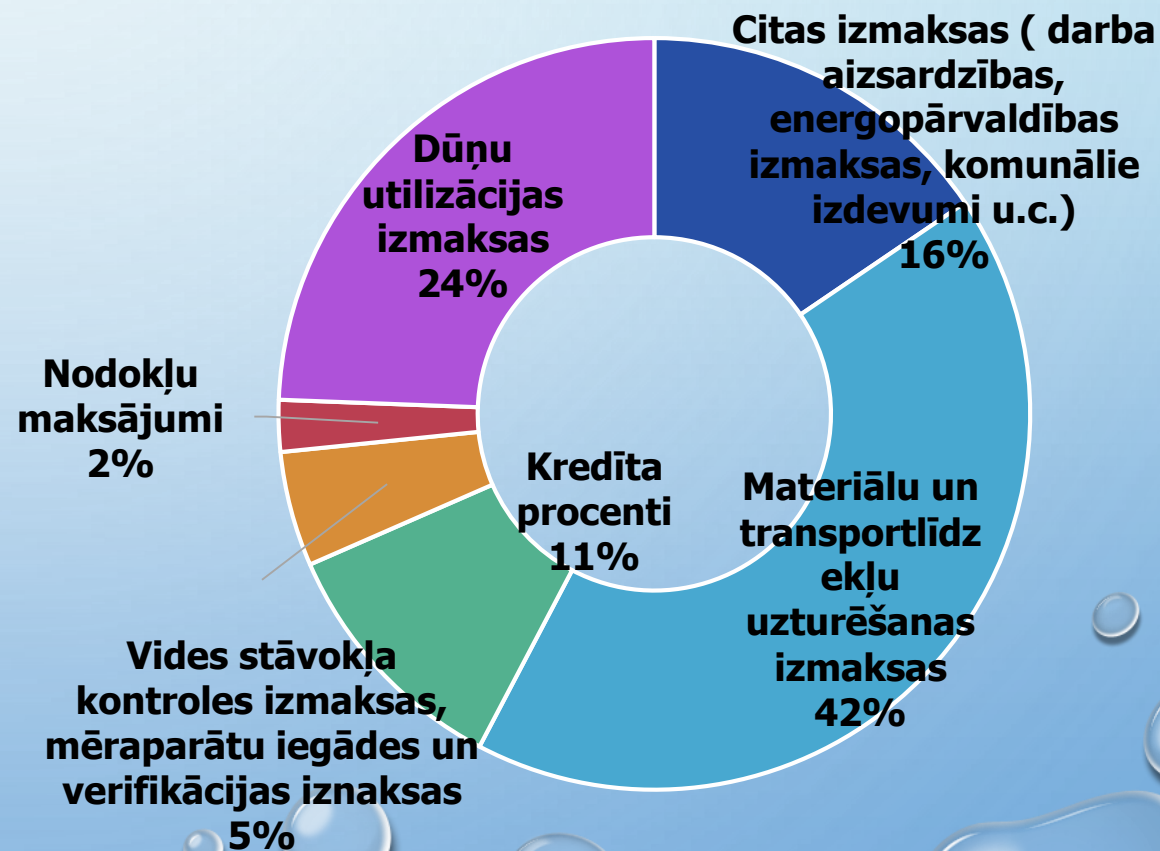

Izmaksu salīdzinājums (I)


Izmaksu veids / sektors	Ūdensapgāde			Kanalizācija		
	Esošais tarifs EUR/tūkst.	Jaunais tarifs EUR/tūkst.	Izmaiņ as %	Esošais tarifs EUR/tūkst.	Jaunais tarifs EUR/tūkst.	Izmaiņ as %
Nolietojums	86,4	206,8	139%	81,6	271,5	233%
Personāls	162,9	210,8	29%	207,9	287,1	38%
Remonti un materiāli	5,9	29,5	403%	22,9	45,1	97%
Elektroenerģija	54,4	87,1	60%	105,0	166,8	59%
Transports	11,6	28,3	144%	22,5	34,0	51%
Ūdens zudumu izmaksas	59,8	114,2	91%	n/a	n/a	n/a
Pārējās izmaksas	60,2	71,9	19%	67,3	105,9	57%
Kopā	441,1	748,6	70%	507,2	910,4	79%

Izmaksu salīdzinājums (II) (2015 – 2019) attiecības

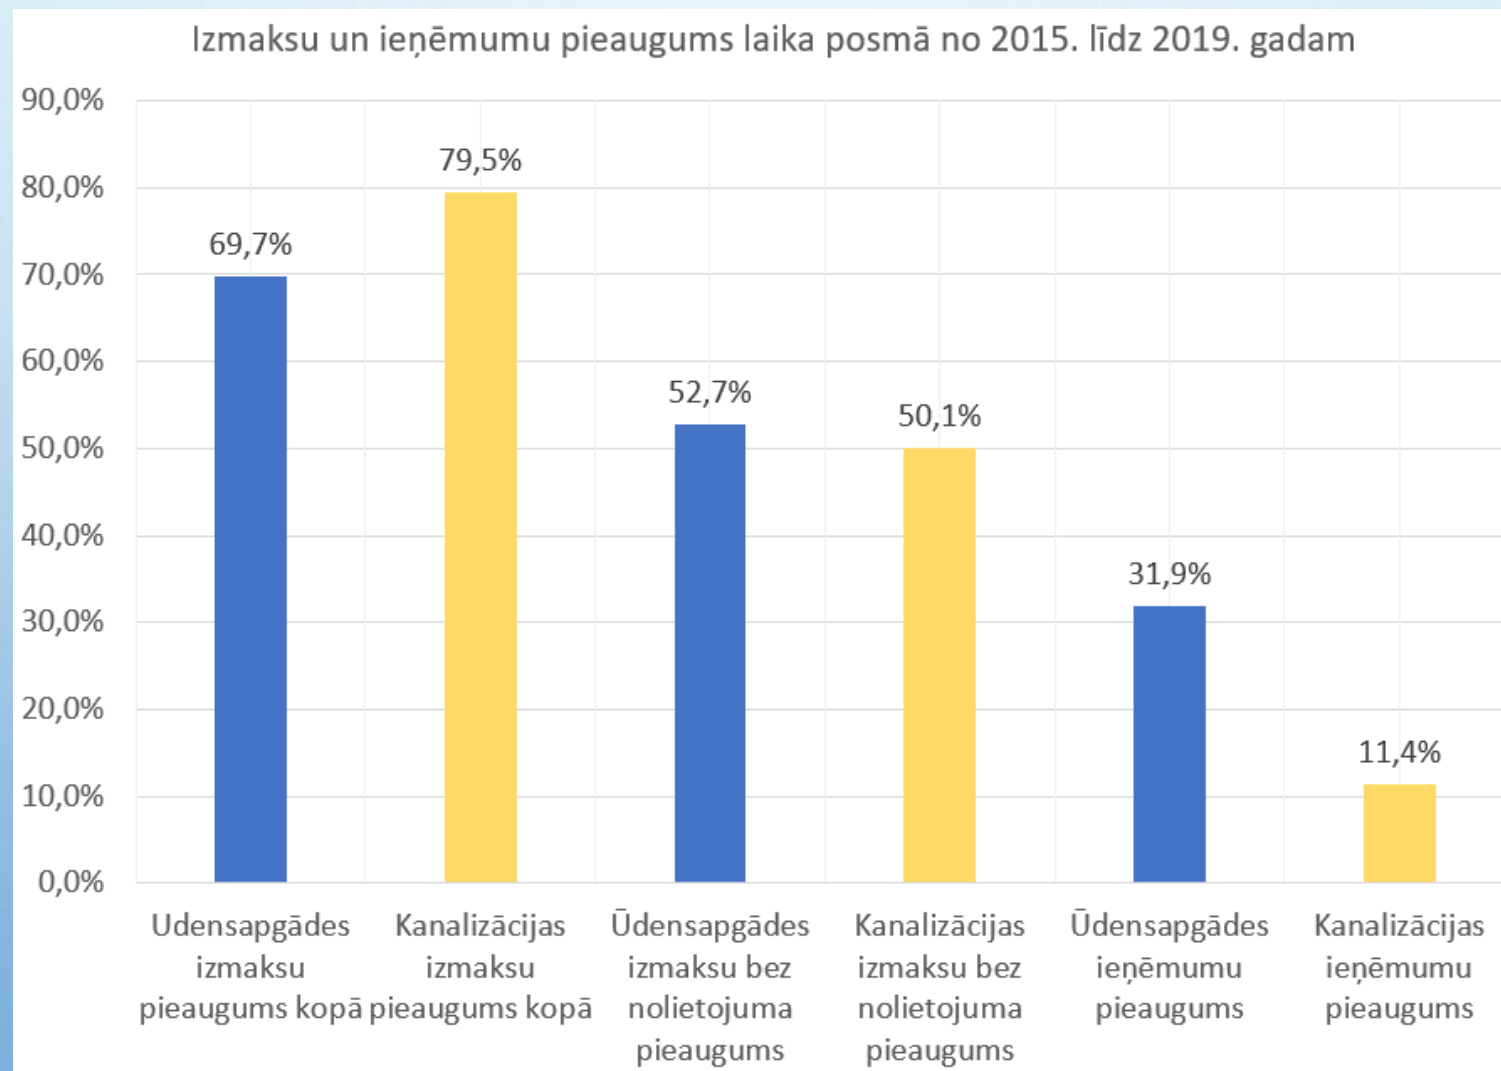


Izmaksu struktūras (%) salīdzinājums

Ūdensapgādes izmaksu struktūras salīdzinājums (tarifu projekts pret esošo tarifu)

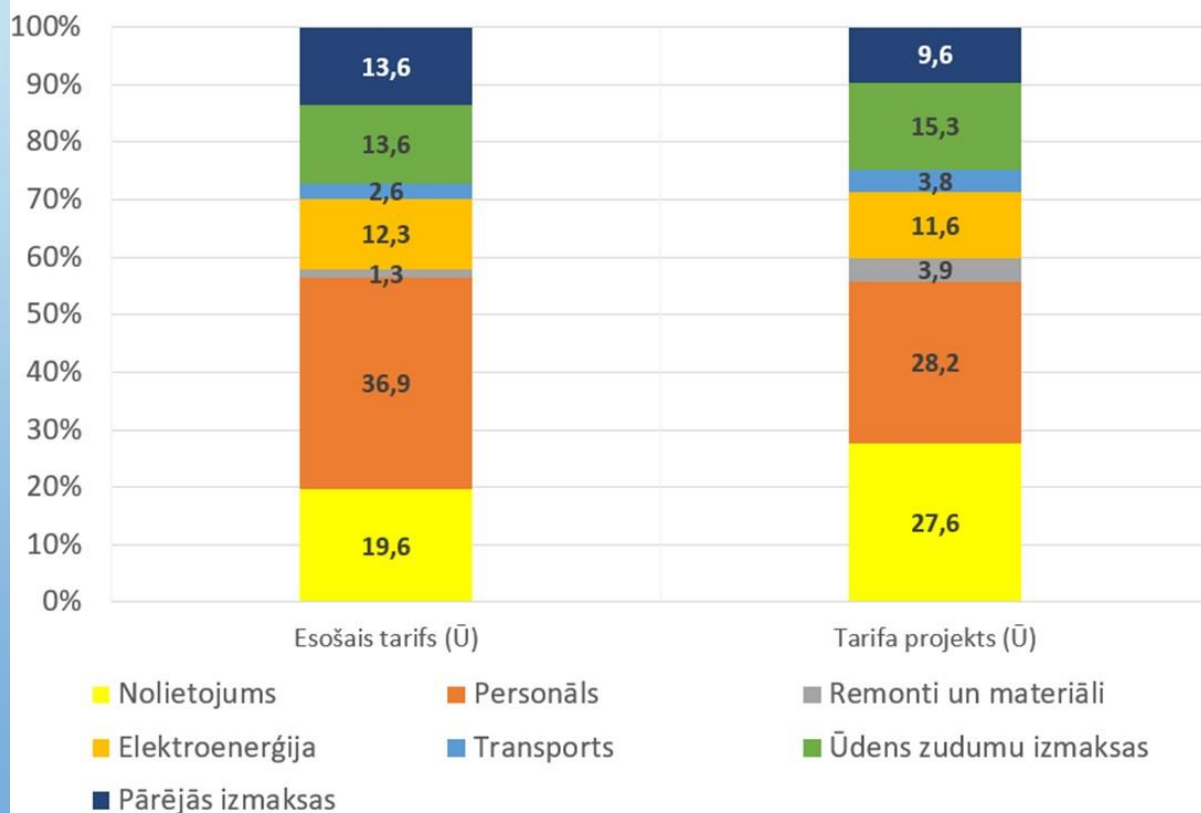

Kanalizācijas izmaksu struktūras salīdzinājums (tarifu projekts pret esošo tarifu)

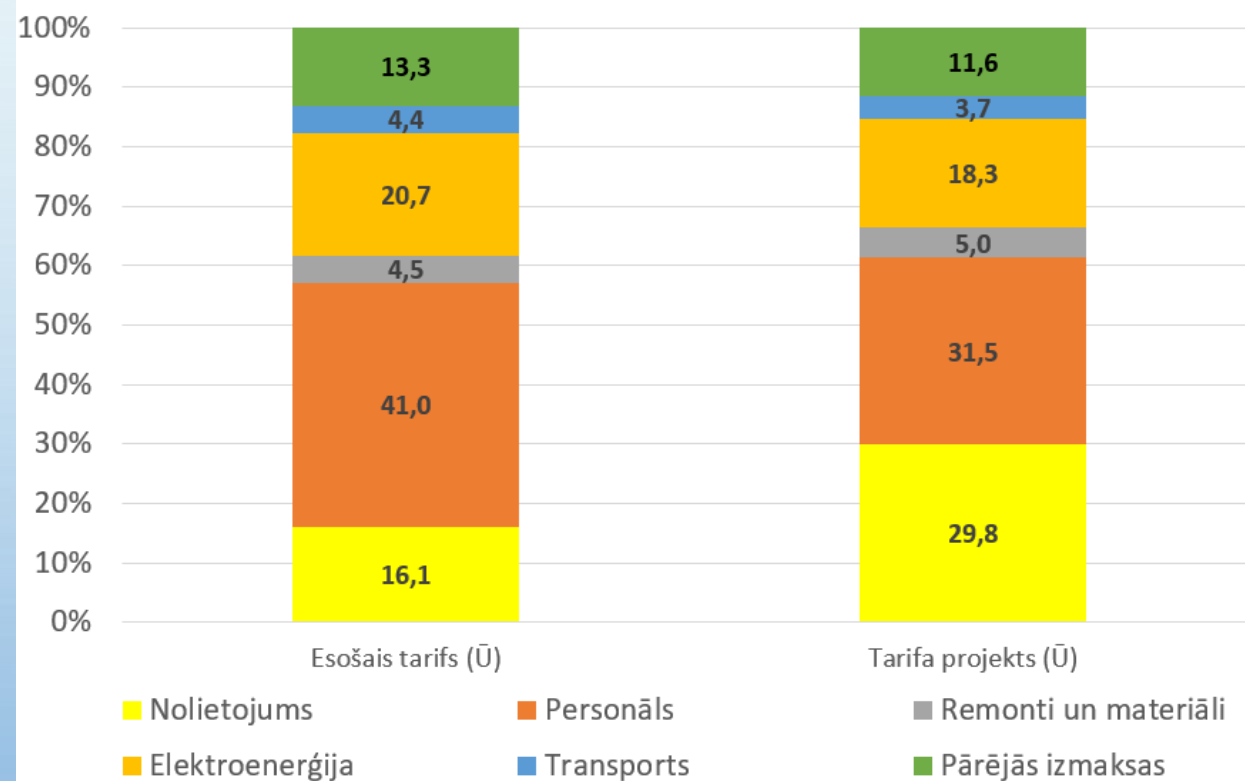

Izmaksu pieauguma iemesli (I)

- Apkalpes teritoriju skaita pieaugums – mazās ūdenssaimniecības sistēmas vienmēr ir mazāk efektīvākas un to izmaksas uz 1 m³ ūdeni un notekūdeņiem VIENMĒR ir augstākas nekā pilsētās;


Faktors	Ūdens sagatavošana	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
<i>Elektroenerģija kWh/m³ - vidēji</i>	<i>1,15</i>	<i>2,63</i>
Elektroenerģija kWh/m ³ - Talsi	0,72	2,16
Elektroenerģija kWh/m ³ - ciemi vidēji	1,77	3,66
<i>Min. vērtība pārējos ciemos un pilsētās (kWh/m³)</i>	<i>0,50</i>	<i>1,77</i>
<i>Max. vērtība pārējos ciemos un pilsētās (kWh/m³)</i>	<i>11,38</i>	<i>9,25</i>
Ūdens zudumi / infiltrācija Talsos (%)	30,8%	32,0%
Ūdens zudumi / infiltrācija ciemos (%)	43,0%	44,6%

Izmaksu pieauguma iemesli (II)

- Degvielas cenas pieaugums no 2015.gada līdz 2019.gadam – 1,003 EUR litrā – 1,18 EUR litrā.
- Elektroenerģijas cenas – OIK komponentes palielināšanās;
- 2018. gada 5. jūlija Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanās;
- “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, lika mainīt komercuzskaites mēraparātu iegādes un uzstādīšanas kārtību;
- 2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, ar kuru Latvijā tiek ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/ 27/ES par energoefektivitāti. Likuma 12. pants paredz lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ieviest un uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmu, papildināt un sertificēt esošu vides pārvaldības sistēmu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu, vai regulāri nodrošināt uzņēmuma energoauditu.
- PĀRŅEMOT JAUNAS TERITORIJAS – LĪDZI NETIKA DOTAS TEHNIKAS VIENĪBAS UN TRANSPORTA VIENĪBAS LAI ŠĪS TERITORIJAS APKALPOTU.
- SIA «Talsu ūdens» personāla izmaksu pieaugums četros gados ir ~34% jeb inflācijas pieauguma Kurzemē robežās, no kuriem ~16% ir attiecināmi uz esošā personāla darba atalgojuma pieaugumu, bet ~18% attiecināmi uz papildus darbinieku, kas ir saistīti ar paplašināto apkalpes teritoriju, atalgojumu.

Pakalpojuma apjoma izmaiņas (I)

- Izmaksu pieaugumu var kompensēt ar sniegto pakalpojumu (piegādātais ūdens un savāktie notekūdeņi) apjoma pieaugumu;
- Diemžēl darbības apjomu pieaugums ir daudz mazāks nekā izmaksu pieaugums;
- Talsu pilsētas patēriņi ir stabili. Kopējais patēriņš ir audzis tikai uz apkalpes teritoriju paplašināšanas rēķina.

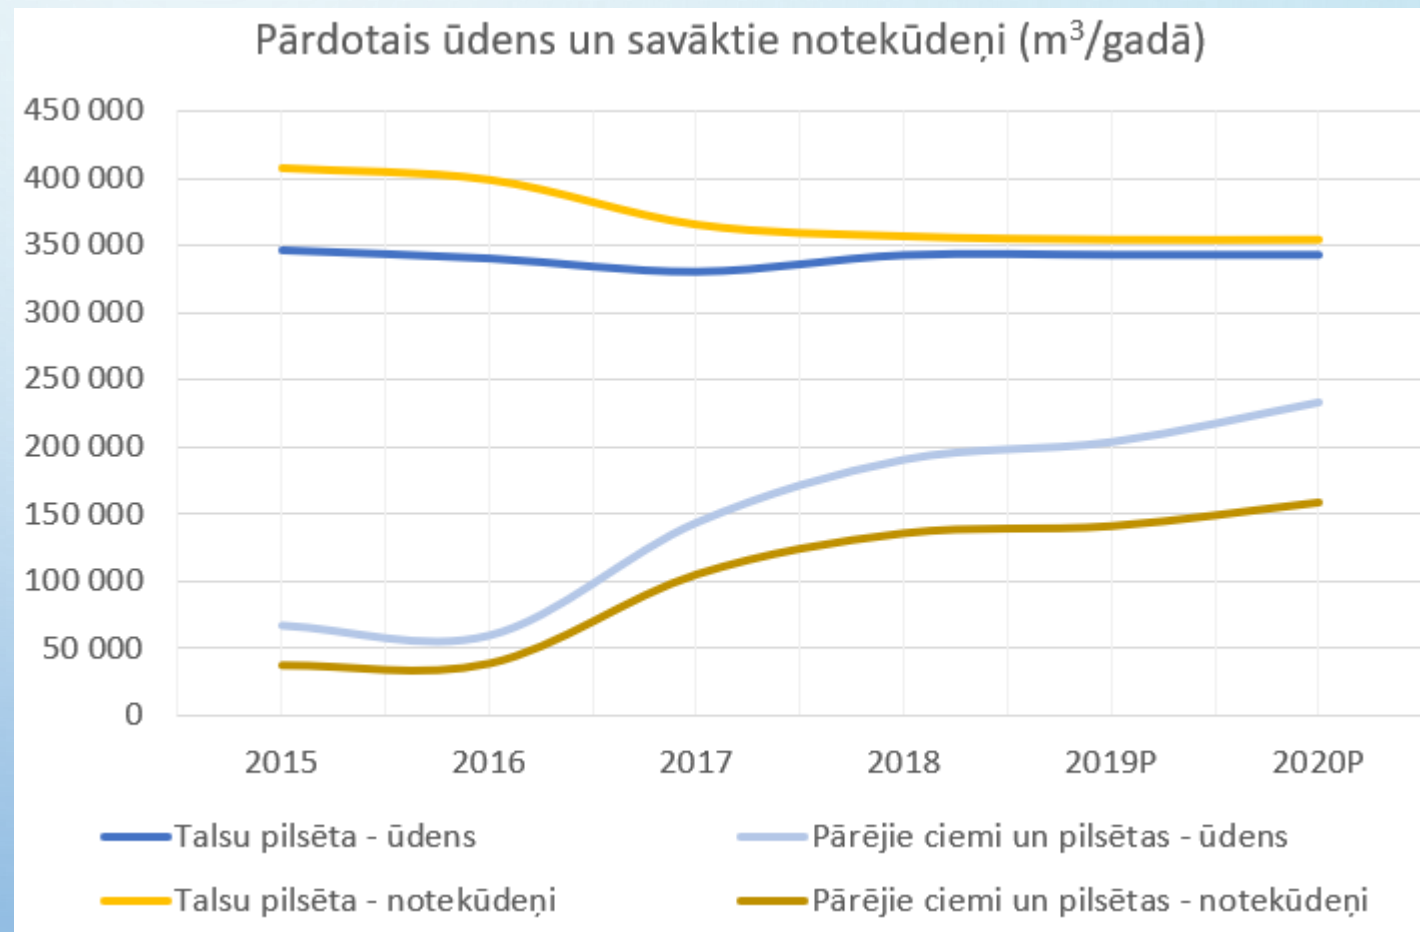

Tarifu izmaiņas

- SPRK iesniegtajā tarifu projektā:
 - ūdensapgādes tarifs - 1,18 EUR/m³ bez PVN
 - kanalizācijas tarifs - 1,90 EUR/m³ bez PVN.
- Pieaugums:
 - Ūdensapgādes tarifs +26,9%;
 - Kanalizācijas tarifs +62,4%.
- Būtisks pieaugums 2015. gadā apkalpes teritorijā esošajām apdzīvotajām vietām;
- Neliels pieaugums vai pat tarifa samazinājums pārējiem ciemiem un pilsētām, kurās apkalpošana ir uzsākta laika periodā no 2016. gada.


Teritorijas (tarifi balstīti uz 2014. gada izmaksām)	Apstiprinātie tarifi EUR m ³ , bez PVN		Tarifu projekts, EUR m ³ , bez PVN		Izmaiņas %	
	Ū	K	Ū	K	Ū	K
Apkalpes teritorija līdz 2015. gadam	0,93	1,17	1,18	1,90	27%	62%
Sabile un Abavas pagasts	0,83	1,77			42%	7%
Valdemārpils un Ārlavas pagasts	0,99	1,53			19%	24%
Balgales pagasts	1,18	1,64			0%	16%
Ģibuļu pagasts	1,11	1,50			6%	27%
Īves pagasts	1,23	1,67			-4%	14%
Ķūļciema pagasts	1,30	1,63			-9%	17%
Laidzes pagasts	0,94	1,56			26%	22%
Laucienes pagasts	1,20	1,45			-2%	31%
Lubes pagasts	1,15	1,81			3%	5%
Strazdes pagasts	0,88	2,11			34%	-10%
Valdgales pagasts	1,14	1,62			4%	17%
Virbu pagasts	1,01	1,71			17%	11%

LIELĀKĀS ATŠKIRĪBAS NO CITĀM LATVIJAS ŪDENSSAIMNIECĪBĀM

- TALSU NOVADĀ IR 4 PILSĒTAS UN 14 PAGASTI – SIA «TALSU ŪDENS» APKALPES ZONĀ NAV TIKAI VANDZENES PAGASTS. KATRĀ NO TIEM VĒL IR ATSEVIŠĶI CIEMI – NELIELAS, IZKLIEDĒTAS, MAZAPDZĪVOTAS TERITORIJAS, KURU UZTURĒŠANAS IZMAKSAS PĀRSNIEDZ IEŅĒMUMUS.
- IEDZĪVOTĀJU SKAITA UN BLĪVUMA SAMAZINĀŠANĀS CIEMOS – NOPIETNS DRAUDS ESOŠĀM NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS SISTĒMĀM, JO TĀS NAV IESPĒJAMS EKSPLUATĒT ATBILSTOŠI PROJEKTĒTĀM JAUDĀM UN TEHNOLOĢIJĀM.

Tarifu salīdzinājums ar citām Latvijas ūdenssaimniecībām

- Tikai pašvaldības, kurās:
 - Tarifs ir pārskatīts 2018. vai 2019. gados;
 - Pakalpojumu sniedzējam ir jāapkalpo ievērojams skaits neatkarīgu sistēmu.
- Tarifu pārskatīšanas process – vismaz līdz 2020. gada pavasarim;
- Iespējamās izmaiņas aprēķinātajā tarifā.

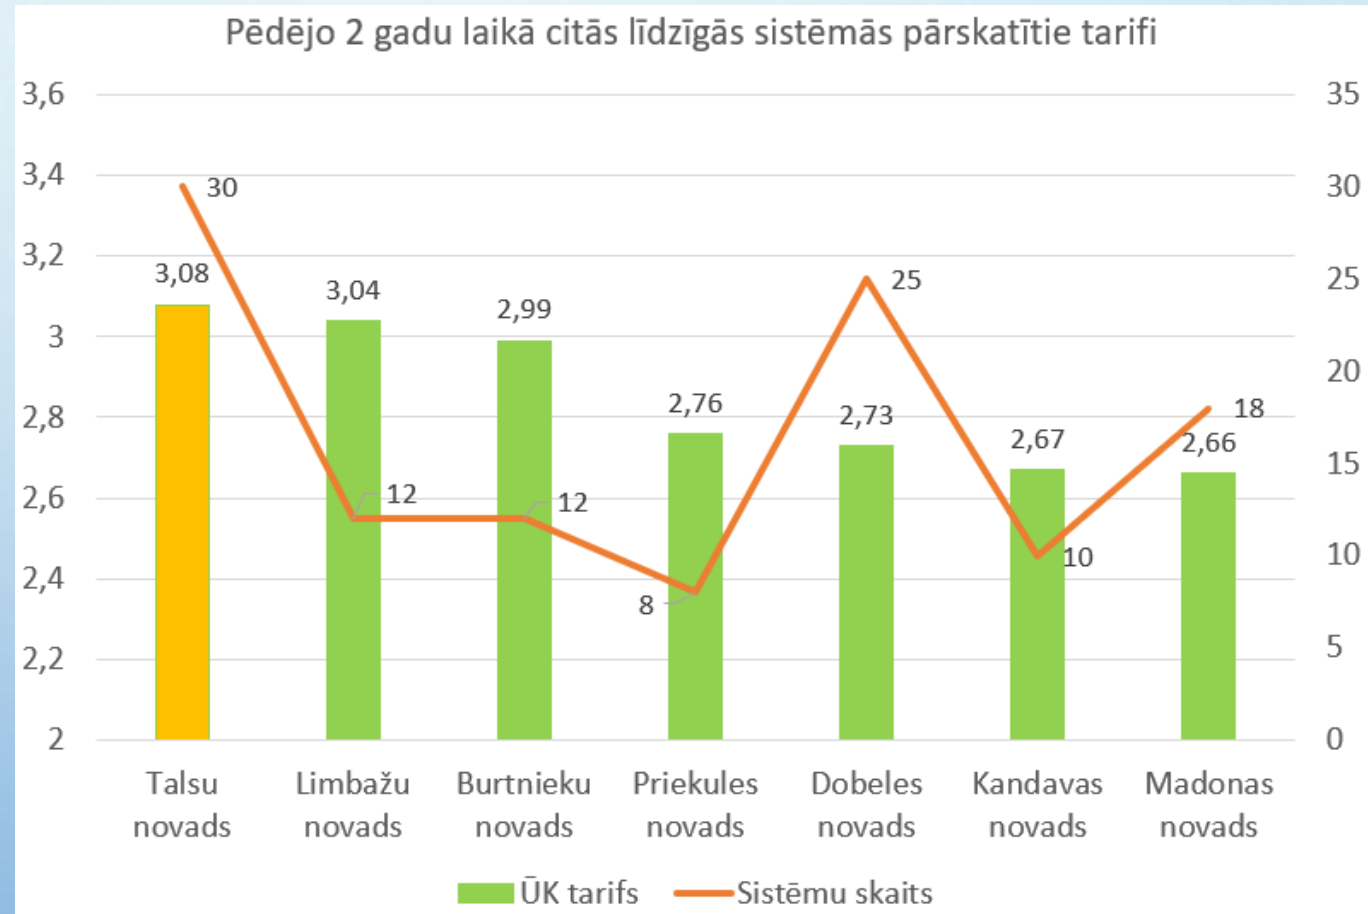

SIA «Talsu ūdens» līdz šim paveiktais tarifu pieauguma samazināšanā

- Kopš 2015.gada, pārņemot Talsu novadā ūdenssaimniecības, pievienojot 2 pilsētas un 11 pagastus, tika izvērtēts nepieciešamais apkalpojošais personāls. SIA «Talsu ūdens» darbā pieņēmis 6,5 santehniķus, 1 inženieri un 1 inženierkomunikāciju piesaistes inženieri. Kopējais darbinieku skaits pieaudzis no 35 uz 36,5.
- Ūdenssaimniecības objektos ir izvērtēta elektroenerģijas pieslēgumu jaudas atbilstība slodzei, tās rezultātā veikts jaudas samazinājums virknē objektu (samazināti maksājumi par jaudas komponenti un maksa par IA strāvas lielumu).
- Veikta norēķinu sistēmas optimizācija – biroja darba optimizācija, pieņemot ūdens skaitītāju rādījumus - Bill me sistēmā, abonentu skaits pieaudzis 2x, bet finanšu un grāmatvedības darbinieku skaits nav palielinājies.
- Ūdens atdzelžošanas staciju darbības optimizācija un kvalitātes uzlabošana – jau uzlabotas 3 stacijas, plānotas vēl 4 stacijas.
- Regulāri tiek samazināti ūdens zudumi un notiek darbs ar infiltrācijas samazināšanu.


Plānotie efektivitātes pasākumi tarifa projekta ietvaros – garants nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanā (I)

- Veikts tehniskais slēdziens par Cīruļu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Attīrīšanas ietaises izbūvētas 2009. gadā un to ražība paredzēta 20-25m³/dnn pie konkrēta piesārņojuma, bet reālā diennakts pieplūde sastāda 6,6 m³/dnn. Lai novērstu konstatētos defektus, plānots samazināt esošās sūkņu stacijas izmērus vismaz uz pusi, nomainīt kanalizācijas sūkņus uz mazāk ražīgiem, izņemt plastmasas pildvirsmu no aerācijas sistēmas, uzstādīt jaunus gaisa pūtējus, sakārtot otrreizējos nostādinātājus u.c.
- Veikts tehniskais slēdziens par Sabiles NAI «Priedes» notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Attīrīšanas ietaises rekonstruētas 2009. gadā un to ražība paredzēta līdz 75m³/dnn pie konkrēta piesārņojuma, bet reālā diennakts pieplūde sastāda 20-25 m³/dnn. Uz NAI nonāk notekūdeņi ar ļoti lielu piesārņojuma koncentrāciju un esošā tehnoloģija nespēj nodrošināt pietiekošu apstrādi. Plānots veikt tehnoloģisko pārbūvi, izbūvēt spiedvadu uz otru tvertni, uzstādīt gaisa pūtējus esošai tvertnei un uzstādīt jaunu vadības bloku u. c. tehnoloģiskus procesus.

Plānotie efektivitātes pasākumi tarifa projekta ietvaros – garants nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanā (II)

- Veikts tehniskais slēdziens par Virbu pagasta Lēdu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Attīrīšanas ietaises izbūvētas 2014. gadā un to ražība paredzēta 2,2-3m³/dnn pie konkrēta piesārņojuma, bet reālā diennakts pieplūde sastāda 1,0 m³/dnn. Lai arī bioloģiskais process notiek apmierinoši, plānots sakārtot aerācijas bloka konstrukciju, nodrošinot operatoram periodisku iespēju iekāpt, paregulēt un iztīrīt nepieciešamās konstrukcijas.
- Sastādīts darba uzdevums par Talsu NAI Pastendē notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Attīrīšanas ietaises izbūvētas 2001. gadā un to ražība paredzēta līdz 4746 m³/dnn jeb 375,73 m³/h pie konkrēta piesārņojuma. Plānots izstrādāt tehnisko projektu, kurā būs paredzēts: gaisa pūtēju un aerācijas sistēmu nomaiņa, NAI automātiskās vadības sistēmas nomaiņa, septisko dūņu pieņemšanas punkta pie sūkņu stacijas izbūve, notekūdēns sadales sistēmas uzlabošana visām trīs bioloģiskās apstrādes līnijām u. c. pasākumi.

Iepazīšanās ar tarifu projektu

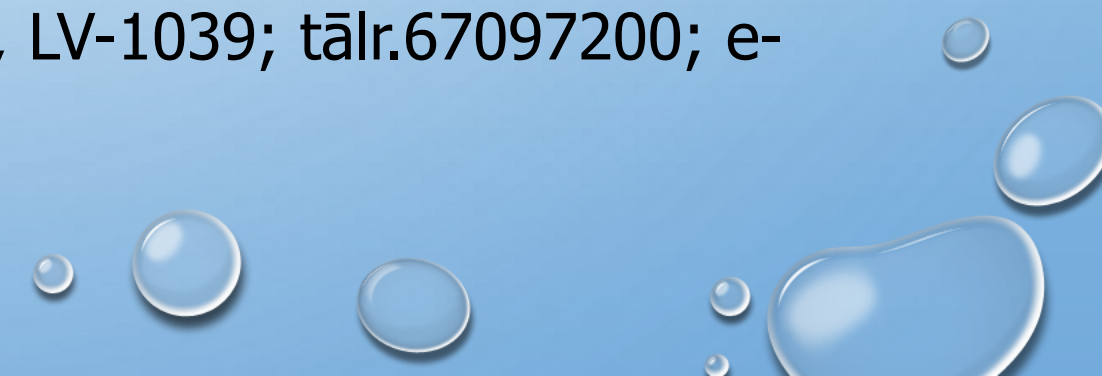- Iepazīties ar tarifa projektā ietvertu vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var:
 - SIA "TALSU ŪDENS" telpās darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst. 17.00, Raiņa ielā 17, Talsos, Talsu novadā, iepriekš sazinoties ar SIA "TALSU ŪDENS" pa tālr. 63222216 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@talsuudens.lv.
 - kā arī Regulatorā: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039; tālr.67097200; e-pasts: sprk@sprk.gov.lv.
- 

Paldies par uzmanību!

SIA «Talsu ūdens» valdes loceklis
Igors Kude

